


M2MP1

M.2 (NGFF) to mini PCI-E アダプタ (Socket 1, Key A, 最大寸法タイプ 3042)

製品情報 > M.2 インタフェース > M2MP1

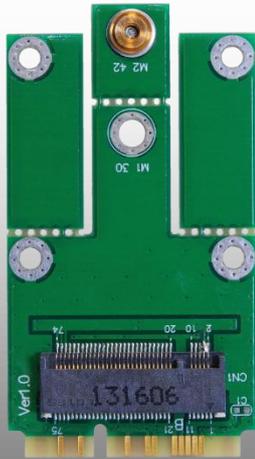

**M.2 Key A for
Wi-Fi, Bluetooth**




M.2 タイプ 2242/3042

機能一覧:

- ◆ ノート PC などの mPCIe スロットに M.2 Socket 1 モジュールを利用できます。
- ◆ 対応システムバスインタフェース: PCIe と USB2.0.
- ◆ USB インタフェースサポート。例: 3G, CDMA, WWAN, HSPA, GPS, WiMAX, Bluetooth。
- ◆ PCIe インタフェースサポート: WiF / WLAN, IEEE 802.11a/b/g/n, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11ac
- ◆ 専用ドライバ不要: M.2 モジュールのドライバがあれば使用可能

仕様一覧:


- ◆ M.2 Specification Revision 0.9-3 準拠
- ◆ PCI Express base Specification 1.1 (最高 2.5Gpbs) 準拠
- ◆ USB Specification Revision 2.0 準拠
- ◆ 2230/2242/3030/3042 M.2 カードサイズサポート
- ◆ M.2 Socket 1 モジュールサポート
- ◆ M.2 Key A/A-E カードタイプサポート
- ◆ フルとハーフサイズの mPCIe スロットサポート

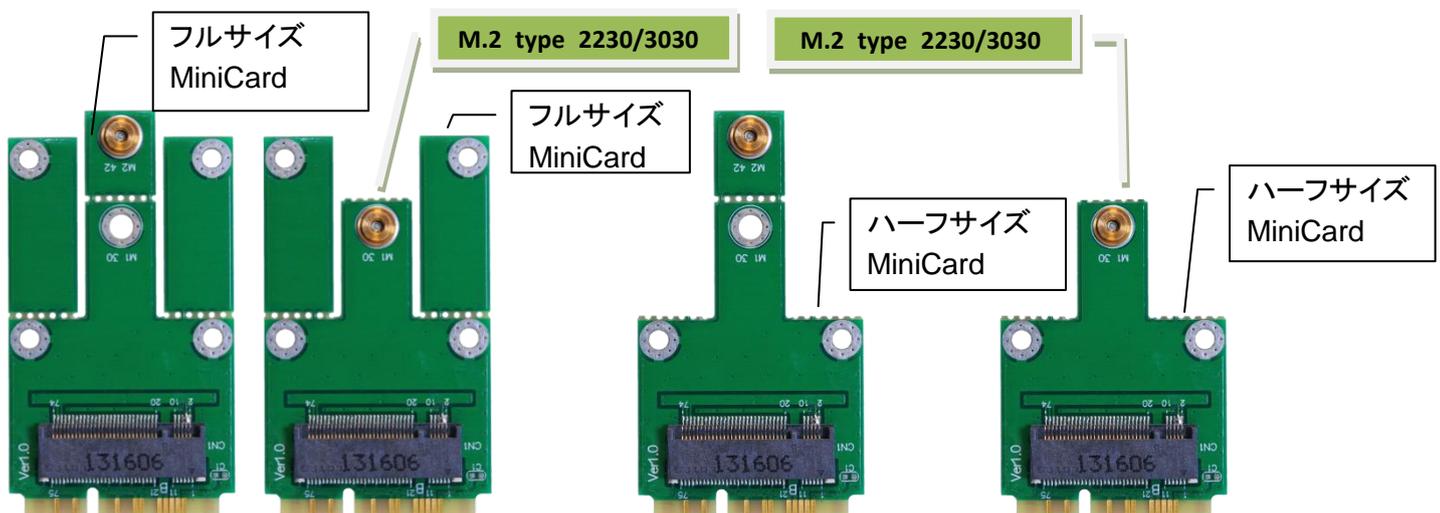

システム要求:

- ◆ Mini PCI-E スロット
- ◆ Windows 2000, XP, Vista 32/64, Windows 7, Windows 8 or Linux

M2MP1 同梱品一覧

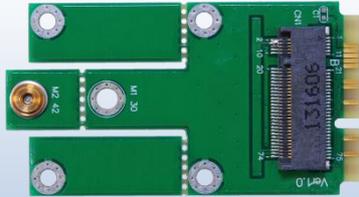

M2MP1
(M.2 (NGFF) to mPCIe アダプタ) x1






専用ネジ x2



専用 平ネジ x1

M.2 (NGFF) to mini PCI-E アダプタ比較

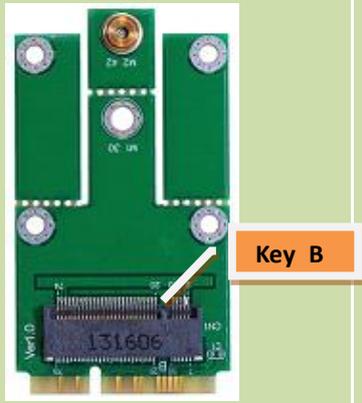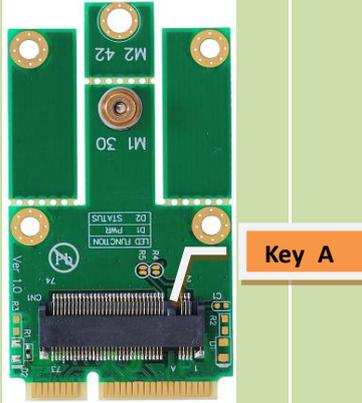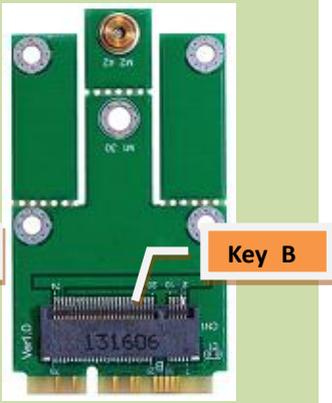製品名:	M2MU2	M2MP1	M2MS1
画像			
機能	M.2 to mPCIe	M.2 to mPCIe	M.2 to mPCIe
インタフェース	USB 2.0	PCIe & USB2.0	SATA
M.2 SPEC	Socket 2 SSIC-based WWAN	Socket 1	Socket 2 SATA-based
アプリケーション	3G module	WiFi+BT module	SATA SSD module
モジュール KEY	B	A	B
カードサイズ	2230/2242/3030/3042	2230/2242/3030/3042	2230/2242/3030/3042