


P15S-P15F



M.2 (NGFF) - mPCIe エクステンダ

製品情報 > エクステンダ系製品 > P15S-P15F

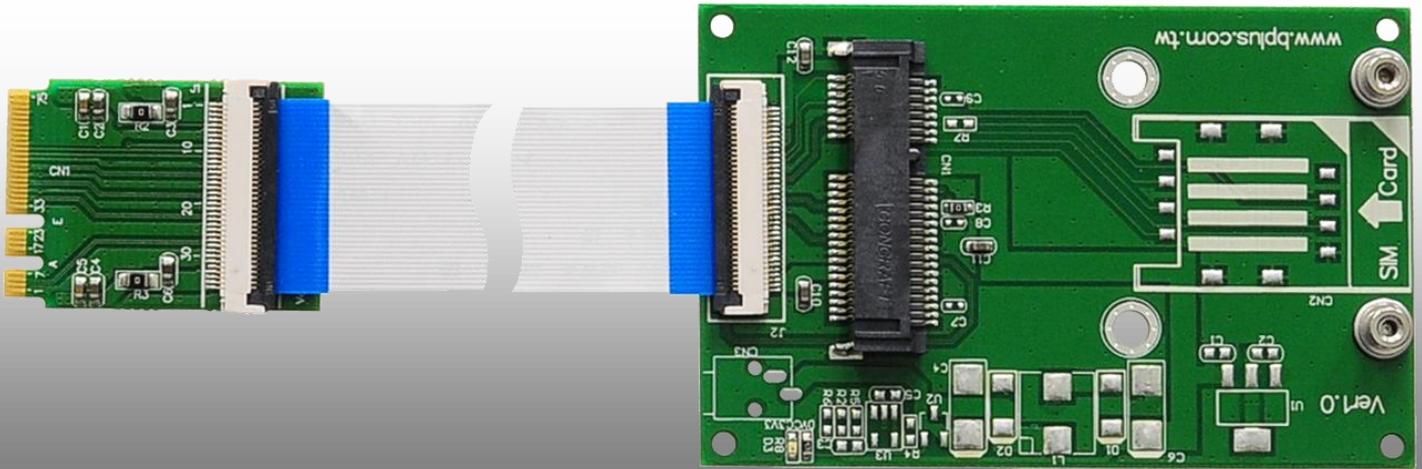

概要

P15S-P15F は M.2 スロットに MiniCard / mPCIe カードを変換するためのアダプタです。USB および PCIe の両方のインターフェースに対応しており、の mPCIe カードを挿入できます。そのためインテル®製 Dual Band Wireless-AC 7260 のような WiFi + Bluetooth 両対応 M.2 モジュールは、両方の機能を同時に使用することが可能です。SIM カードスロットを搭載しており、3G / LTE の M.2 モジュールを利用してデータ通信を行うことが可能です。

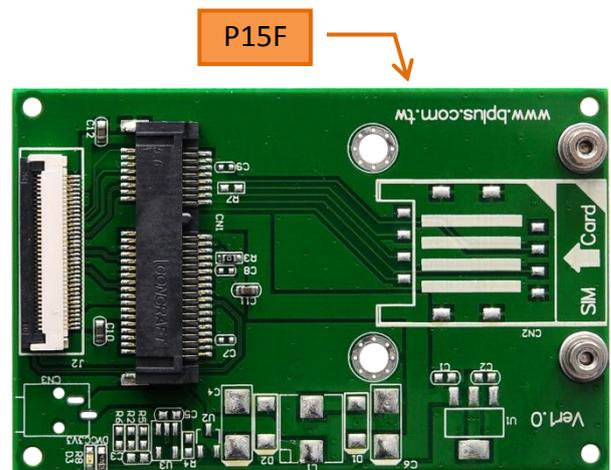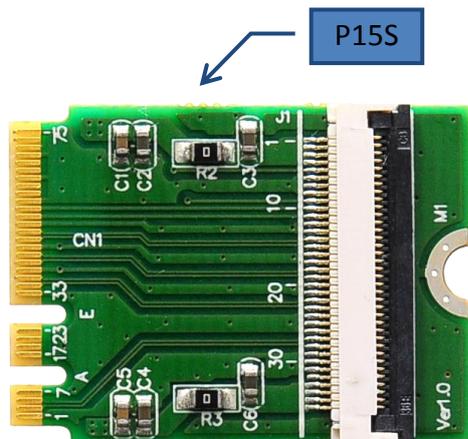

機能一覧

- ◆ システムバスインタフェースサポート: PCIe および USB2.0.
- ◆ USB インタフェースの Mini-Cards サポート、例: 3G, CDMA, WWAN, HSPA, GPS, WiMAX, Bluetooth LTE 等
- ◆ 3G カードの SIM スロットサポート: キャリヤ経由のデータ通信が可能
- ◆ PCIe インタフェースの MiniCard : IEEE WLAN 802.11a/b/g/n, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11ac 等
- ◆ 本製品に専用ドライバは不要です。搭載する MiniCard のドライバのみご用意ください。
- ◆ 動作保証温度: 0°C ~ +80°C
- ◆ 電源: 5V 入力 (5V DC Jack) : 3.3V に変換し MiniCard で使用

仕様一覧


- ◆ PCI Express base Specification 1.1 (最大帯域幅 2.5Gpbs) 準拠
- ◆ M.2 Specification Revision 0.9 Socket 1 準拠
- ◆ USB Specification Revision 2.0 準拠
- ◆ 対応 M.2 スロット:
サイズ Type 2230 および Key A および Key E

システム要求


M.2(NGFF) カードスロット (Socket 1) Key A もしくは Key E

PCIe Signal Connection

P15S-P15F PCIe Connection

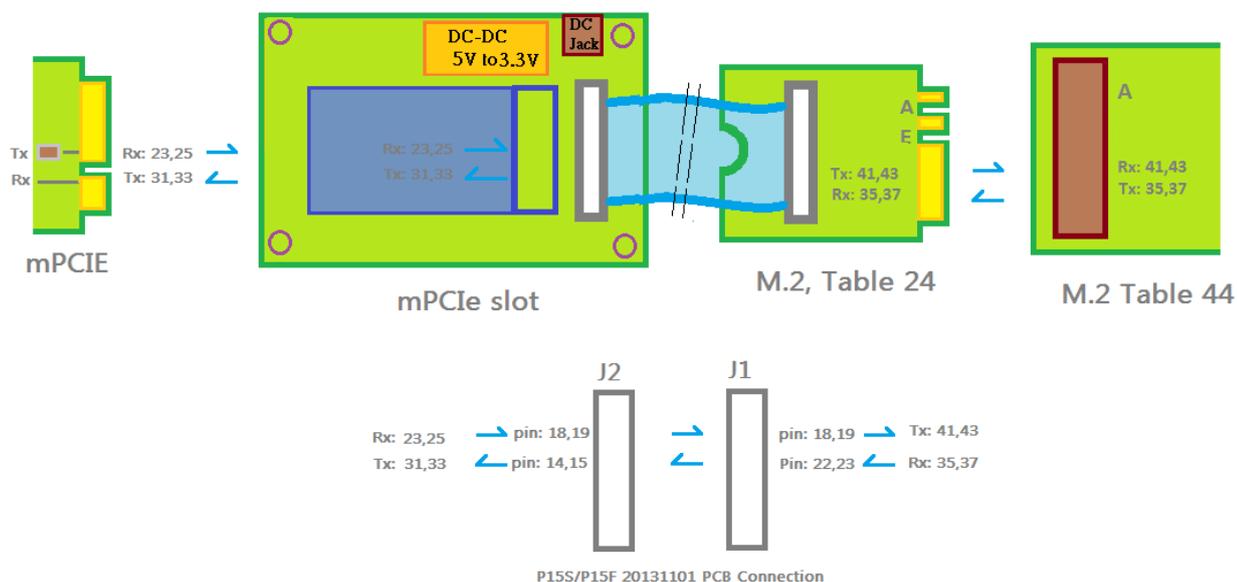

P15S-P15F 同梱品一覧

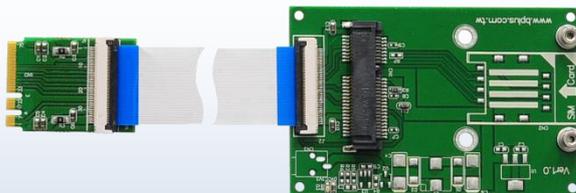

P15S-P15F

M.2 (NGFF)-mPCIe エクステンダ x1

FFC0536P-010A (FFC cable 10cm) x1

FFC0536P-020A (FFC cable 20cm) x1

FFC0536P-030A (FFC cable 30cm) x1



専用ネジ x2



専用平ネジ x1