

## KZ-B26 (MiniCard- ExpressCardアダプタ)

### 製品概要:

KZ-B26 は、デバッグおよび試験用の延長ケーブルです。MiniCard (mPCIe)スロットに ExpressCard スロットを拡張することが可能です。

フレキシブルフラットケーブル(FFC)を採用し、ケーブルおよび ExpressCard カードを柔軟に配置できます。フルサイズの MiniCard スロットだけでなく、フルサイズ用の基板の一部を取り外すことでハーフサイズの MiniCard スロットにも対応します。

これまでの経験を元に信号の減衰が最小限なるように考慮されています。

特に開発・生産現場での工数と時間を削減する目的で設計されており、デスクトップ PC の MiniCard カードの試験等の強力な治具としてご利用いただけます。

### 仕様一覧:

ExpressCard Standard Release 2.0 (PCMCIA)準拠  
PCI Express base Specification 2.0 準拠(最大 5Gbps)  
USB Specification, Release 2.0 Hi-Speed 準拠 (最大 480Mbps)  
System Management Bus (SMBus) Specification Version 2.0 準拠  
PCI Express Card Electromechanical (CEM) Specification 2.0 準拠  
対応電源電圧: 3.3V および 1.5V  
FFC ケーブル:幅 26mm, 厚さ 0.1mm

### 要求仕様:

MiniCard (mPCIe)スロット

### 機能一覧:

簡単なインストール、プラグ & プレイ対応:ホットプラグ & ホットスワップ

対応 ExpressCard タイプ: PCI Express 接続および USB 2.0 接続に両対応


ドライバ不要:KZ-B26 本体

ExpressCard サイズ: ExpressCard 34/54 の両対応

ExpressCard スロット:プッシュプル式コネクタ

対応 OS: Windows 2000, Windows Server 2003/2008, Windows XP 32/64 ビット、Windows Vista 32/64 ビット、Windows 7 32/64 ビット、Windows 8 32/64 ビット、Linux

その他: CLKREQ#, WAKE#, PERST#

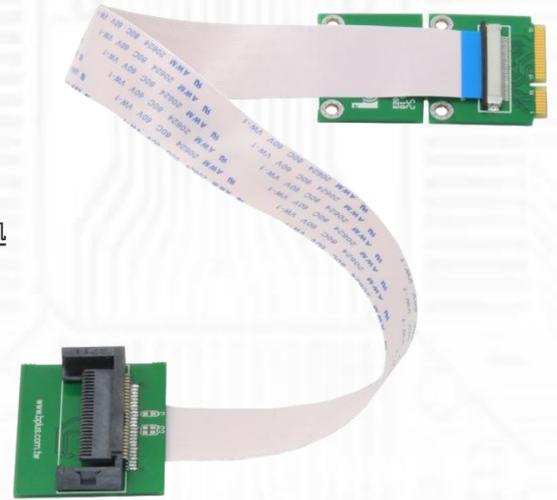

### 注意事項:

- OS 起動中に ExpressCard を取り出すとデータが喪失する可能性があります。「ハードウェアの安全な取り外し」等の処理後に取り出してください。  
特に PCI Express 接続タイプの ExpressCard ではホットスワップが非対応となります。
- ホスト側の MiniCard スロットが PCI Express もしくは USB インターフェースをサポートしない場合、そのインターフェースで接続する ExpressCard は動作しません。
- PCIe2.0 での 5Gbps の転送速度は保証されません。

ビープラス・テクノロジーは2009年3月以来、高品質のコンピュータ接続製品の製造業者として広範囲のアップグレード用製品を提供してきました。弊社製品はデスクトップ・ノートブック PC を問わず外部周辺機器との橋渡し役としてご好評いただいています。



Professional I/O adapter provider

**Bplus Technology Co., Ltd.**

連絡先: 台北市内湖区洲子街88号9階-1  
(台湾/中華民国・台湾省)

電話: +886-2-7736-0128

Fax: +886-2-7736-0126

eメール(日本語): [sales@bplus.com.tw](mailto:sales@bplus.com.tw)

ホームページ: <http://www.bplus.com.tw/>

KZ-B26: ケーブル長 30cm

FFC ケーブル

金メッキ

ExpressCard スロット

KZ-B26 同梱品一覧

KZ-B26  
(ExpressCard/ MiniCard エクステンダ) x1

専用ネジ x2

ビープラス・テクノロジーは2009年3月以来、高品質のコンピュータ接続製品の製造業者として広範囲のアップグレード用製品を提供してきました。弊社製品はデスクトップ・ノートブック PC を問わず外部周辺機器との橋渡し役としてご好評いただいています。



Professional I/O adapter provider

**Bplus Technology Co., Ltd.**

連絡先: 台北市内湖区洲子街88号9階-1  
(台湾/中華民国・台湾省)

電話: +886-2-7736-0128

Fax: +886-2-7736-0126

eメール(日本語): [sales@bplus.com.tw](mailto:sales@bplus.com.tw)

ホームページ: <http://www.bplus.com.tw/>