

MP2H

ハーフサイズ MiniCard-PCIe アダプタ ver2.4

Product > mPCIe to PCI-E Adapter > MP2H V2.4



概要

MP2H はハーフサイズの MiniCard/mPCIe を PCI Express スロットで利用するためのアダプタです。

PCI Express 接続の MiniCard は挿入した PCIe スロットで認識・動作可能です。5 ピン USB2.0 ヘッダーに接続すれば USB 接続の MiniCard も利用可能です。

インテル®製 Centrino® Advanced-N 6235 のような WiFi/Bluetooth 両対応 MiniCard は、両方の機能を同時に使用することが可能です。

仕様一覧:

- ◆ ハーフサイズの MiniCard を PCI Express X1 拡張カードに変換
- ◆ ロープロファイル高 PCIe X1 拡張カード – 付属の JP0593 ブラケットを使用して標準高でも利用可能
- ◆ 対応 MiniCard / システムバスインターフェース : PCIe&USB2.0
- ◆ USB2.0 接続の MiniCard に対応: 3G,CDMA, WLAN,WWAN, HSPA MODEM , GPS, WiMAX, Bluetooth などの MiniCard を PCIe スロットで利用可能。(SIM カードが必要な場合は MP2H-S をご利用ください)
- ◆ PCIe 接続の MiniCard に対応: IEEE WLAN802.11a/b/g/n, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11ac
- ◆ 対応アンテナ数 – ロープロファイル時: 最大 3 個、標準高時: 最大 4 個
- ◆ アクセス LED: アクセス LED および電源 LED
- ◆ IPX SMA / RP-SMA 変換ケーブル付属: 無線モジュールの IPX コネクタから変換
WiMAX 用アンテナ : SMA コネクタ、WiFi 用アンテナ: RP-SMA コネクタ
- ◆ 本製品自体にはドライバは必要なく、MiniCard のドライバがあればどの OS でも動作可能です。


.....

注意事項：

*ドライバ等のソフトウェアは同梱されません。

*本製品を装着する前に MiniCard 用のドライバをご用意ください。

同梱品一覧:

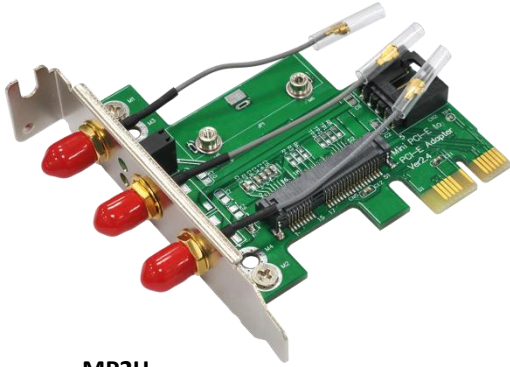

MP2H
(ハーフサイズ MiniCard-PCIe アダプタ ver2.4) x1
IPX-SMA/RP-SMA ケーブル x3 付属



Y05-U2F-060
(ノッチ付 USB2.0 用 5 ピン端子ヘッダーケーブル) x1



JP0593
(アンテナ固定穴 x4 付 PCIe 標準高プラ
ケット) x1



専用ネジ x2