

PE4C V1.2 (PCIe x16 アダプタ)

PE4C v1.2 は主にノート PC にて PCI Express x16 拡張カードを使用するための外付ケースです。
本製品を使用すれば PCIe Express 拡張カードの試験を PC 本体の外部で実施することができます。

PE4C V1.2



仕様一覧

- **PE4C-PM3E V1.2** PCI Express mini card (mPCIe) スロットで PCI Express 拡張ボードを使用可能。
- **PE4C-EC3C V1.2** ExpressCard スロットで PCI Express 拡張ボードを使用可能。
- **PCI Express 2.0 Specification 準拠:** 最大 5Gbps
- **USB2.0 Specification 準拠:** 最大 480Mbps
- 電源(別売り)： ATX 電源, 24 ピンコネクタに直接接続

Option item



PM3E v1.1 PM3E



EC3C

システム要求

Windows XP/Vista/7/8/8.1/Server 2008, Linux, Mac iOS

外形寸法 & 重量


11cm X 4.5cm X 1.5cm ; 23.5g

認証

RoHS

動作温度

0 ~ 70°C

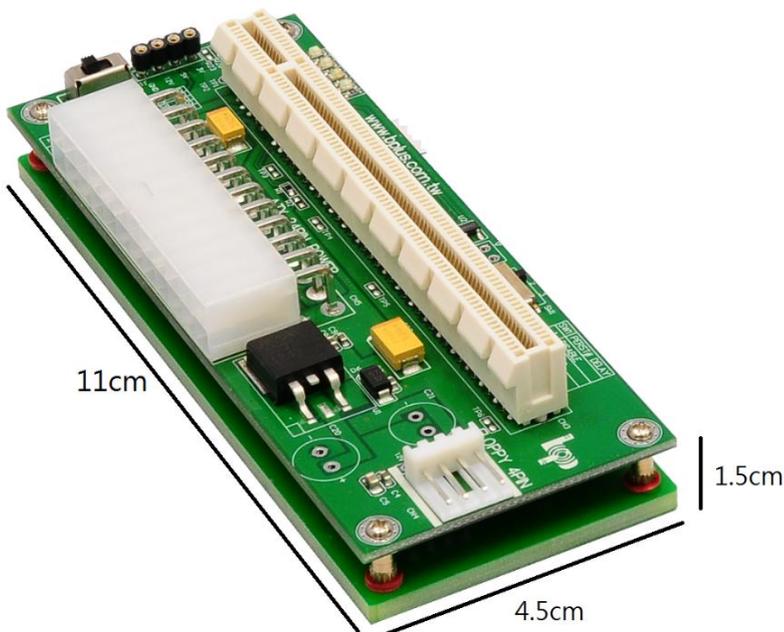


システム要求：

- ExpressCard/MiniCard/PCIe スロットが利用可能なスロットを有する PC
- Windows 8 (32-/64-bit) / 7 (32-/64-bit) / Vista (32-/64-bit) SP2 or later/ XP (32-/64-bit) SP3 or later

注意事項：

1. PE4C V1.2 は ExpressCard 仕様に準拠しているため、PCIeX1 の帯域幅に制限されます。
2. PE4H は試験用の治具であり、家庭や事務所で一般的な利用するための製品ではありません。
3. PCIe 拡張カードは基本的にデスクトップ PC での利用が想定されているため、本製品を利用したノート PC での OS、BIOS、デバイスドライバ等のバージョンに依存する動作保証は致しかねます。
4. 外部電源 (ATX 電源) が必要です。
5. すべての接続互換性を保証しているわけではありません。

例: PE4C-PM3E V1.2

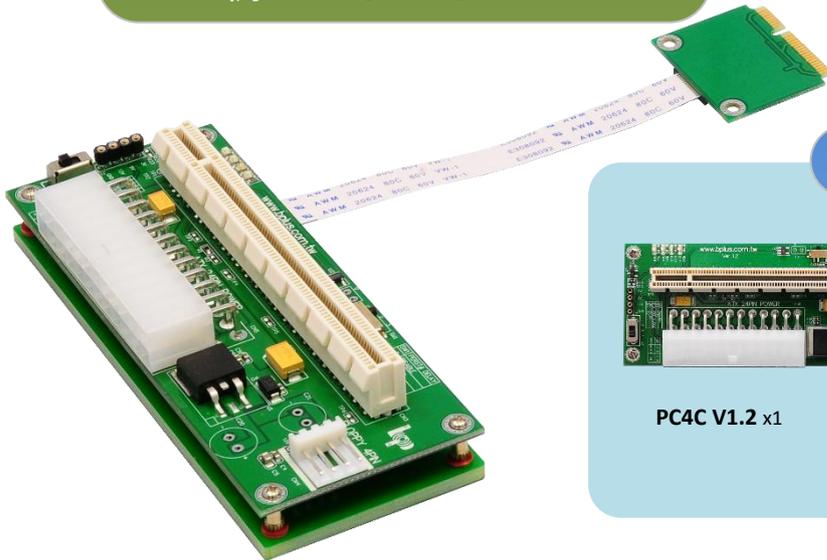

PE4C-PM3E 同梱品一覧



PC4 V1.2 x1



PM3E V1.1 x1



- FFC0516P-010A (FFC cable 10cm) x1
- FFC0516P-030A (FFC cable 30cm) x1
- FFC0516P-060A (FFC cable 60cm) x1

例: PE4C-EC3C V1.2



PE4C-EC3C 同梱品一覧



PC4 V1.2 x1



EC3C x1



- FFC0516P-010A (FFC cable 10cm) x1
- FFC0516P-030A (FFC cable 30cm) x1
- FFC0516P-060A (FFC cable 60cm) x1